


TFB-1166


ANALOG ADRESLİ
İZOLATÖRLÜ YANGIN
ALARM BUTONU,
TEKRAR KURULABİLİR

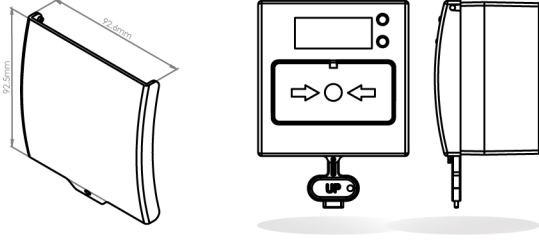

TFB-1166 Adresli+izolatörlü yangın alarm butonudur. Sıva altı ve üstü montaja uygundur. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. Teknim TFP-12XX panellerle flashlink protokü ile çalışmaktadırlar. Kısa devre sırasında sorunlu kısmı devreden ayırarak sistemin (loop hattının) çökmesini önlemektedir.

TFB-1165


ANALOG ADRESLİ
YANGIN ALARM
BUTONU, TEKRAR
KURULABİLİR


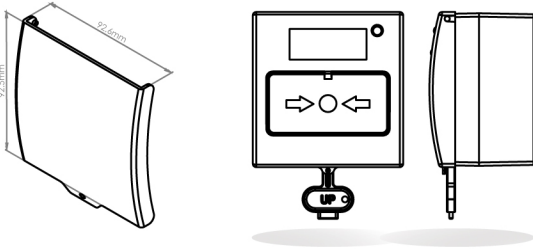


TFB-1165 Adresli yangın alarm butonudur. Sıva altı ve üstü montaja uygundur. Opsiyonel olarak şeffaf koruma kapağı takılabilir. Teknim TFP-12XX panellerle flashlink protokolü ile çalışmaktadırlar.

TFA-0165 ŞEFFAF KORUMA KAPAĞI

Dayanıklı polikarbon şeffaf malzemeden yapılmıştır. Butonlara kazayla basılmasını engellemek amacıyla kullanılır.

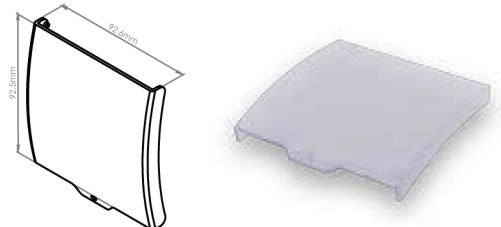



Teknik Özellikler

TFB-1166

TFB-1165

Standart

EN 54-11/17 uyumludur

EN 54-11 uyumludur

Çalışma Tipi

A Tipi Elle

A Tipi Elle

Tekrar kurulma

Özel anahtarı ile

Özel anahtarı ile

Elektriksel

Çalışma Gerilimi

10-32VDC

10-32VDC

Ortalama(Sukunet) Akım Tüketimi

1,5mA.

500µA.

Alarm Akımı

6mA.

4mA.

Kısa devre koruma Akımı

8mA.

-

Mekaniksel

Ağırlık (taban dahil / taban hariç)

145gr.

95gr.

Boyutlar (mm)

86x55x88mm

86x55x88mm

Gövde Malzemesi ve Renk

RAL3001 KIRMIZI

RAL3001 KIRMIZI

Kullanılan Kablo Kesiti

0,4mm ~ 2.0mm

0,4mm ~ 2.0mm

Alarm Bildirim LED

Kırmızı

Kırmızı

Durum Bildirim LED

Mavi

Mavi

İzolatör LED

Sarı

-

Kırılabilir Unsurun Türü

Tekrar kurulabilir Polikarbonat

Tekrar kurulabilir Polikarbonat

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı

-10°C ile +60°C arası

-10°C ile +60°C arası

Nem

+40°C'de ≤93%

+40°C'de ≤93%

Koruma Sınıfı

IP30

IP30