

SC-2432 NVR

Giriş:

SC-2432 NVR (Ağ Video Kaydedici) yeni nesil bir kaydedicidir. Ses ve video kod çözme, depolama ve ağ teknolojisi, akıllı teknoloji gibi çoklu ileri teknolojilerle birleştirilmiştir, tek başına bir kaydedici olarak çalışabildiği gibi kapsamlı bir takip sistemi oluşturmak için başka bir cihazla birlikte de çalışabilir. SC-2432 NVR'ler geniş oranda finans, toplum güvenliği, askeri, iletişim, taşımacılık, eğitim vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Mevcut modeller:


SC-2432.

Ana Özellikler:

- ACTI, Arecont, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, ONVIF, PANASONIC, Pelco, PSIA, SAMSUNG, SANYO, SONY, Vivotek and ZAVIO gibi üçüncü parti ağ kameralarına bağlanabilirlik
- 32 ağ kamerasına kadar bağlanabilme özelliği.
- 6 megapiksel çözünürlüğe kadar canlı görüntü, depolama ve bağlı kameranın kayıttan oynatma özelliğini destekleme.
- 1920×1080 çözünürlüğe kadar eş zamanlı HDMI ve VGA çıkışları.
- Yeni GKA ve tek tuşla kayıt başlatma özelliği.
- Yedek kayıt, tatil kaydı ve zaman çizelgesini yakalama konfigürasyonu.
- Çok kanallı ekran modunda atanmış kanal için anında kayıttan oynatmayı gerçekleştirme.
- 4 CIF çözünürlükte 16 kanala kadar eş zamanlı kayıttan oynatma.
- Video içindeki seçilmiş alan için akıllı arama özelliği.
- Etiketlerin özelleştirilmesi, arama ve etiketlere göre kayıttan oynatma.
- Kayıt dosyalarını kilitleme ve açma.
- HDD kota ve grup modlarını destekleme; farklı kapasiteler farklı kanallara atanabilir.
- Hem kayıt hem de yedekleme için 4 adete kadar SATA sabit disk ve 1 eSATA disk (opsiyonel) bağlanabilir
- Çoklu adresleme, yük dengeleme ağ hata toleransı vb. yapılandırılabilen çalışma modlarına sahip 2 adet kendinden uyumlu 10M/100M/1000M ağ arabirimi.
- Ağ gecikmesi, paket kaybı vs. dahil ağ algılama desteği.
- 16 adete kadar VCA algılama için VCA alarm desteği.
- 5 VCA arama türü desteği: davranış araması, yüz araması, insan sayımı, ısı haritası ve plaka araması.
- Düşük bit oranıyla yüksek kalite video elde etmek için H.264+ aktivasyon desteği.




Fiziksel Arabirimler:

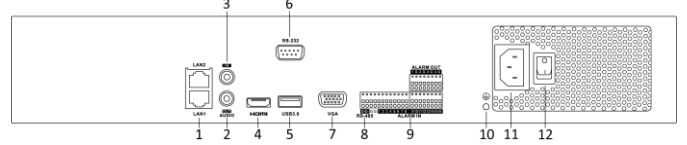

Endeks	İsim
1	LAN1 ve LAN2 Ağ Arabirimleri
2	SES ÇIKIŞI
3	SES GİRİŞİ
4	HDMI Arabirimi
5	USB 3.0 Arabirimi
6	RS-232 Seri Arabirimi
7	VGA Arabirimi
8	RS-485 Seri Arabirimi
9	ALARM GİRİŞİ ve ALARM ÇIKIŞI
10	GND
11	100~240 VAC Güç Girişi
12	Güç Anahtarı

Tipik Uygulama:

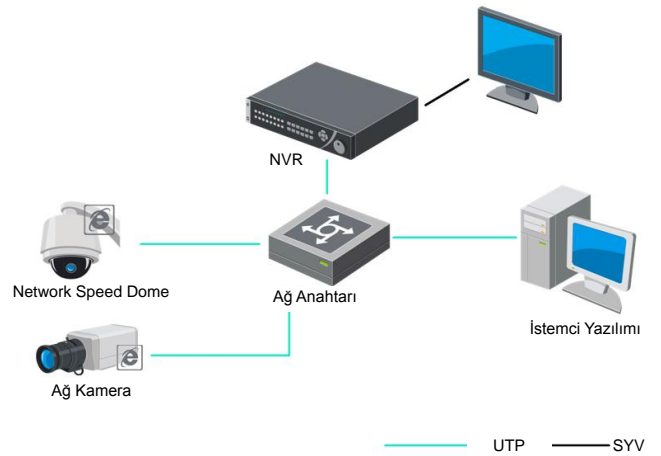

Özellikler:

Model		SC-2432
Video/Ses giriři	IP video giriři	32-kanal
	Çift y önl ü ses	1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ađ	Gelen bant geniřliđi	160 Mbps
	Giden bant geniřliđi	80 Mbps
	Uzaktan bađlantı	128
Video/Ses çıkıřı	Kayıt çözünürlüğü	6 MP/5 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4 CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Kare hızı	Ana akıř: 50 fps (P)/60 fps (N)
		Alt akıř: 50 fps (P)/60 fps (N)
	HDMI/VGA çıkıřı	1-kanal, çözünürlük: 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Ses çıkıřı	1 kanal, RCA (Dođrusal, 1 KΩ)	
Kod çözme	Canlı görüntü / Kayıttan oynatma çözünürlüğü	6 MP/5 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4 CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	Kapasite	16 kanal@4CIF, 12 kanal@720P, 6 kanal@1080P
Sabit disk	SATA	2 HDD + 1 DVD-R/W (varsayılan) ya da 4 HDD için 4 SATA arabirimi
	eSATA (Opsiyonel)	1 eSATA arabirimi
	Kapasite	Her HDD için 6 TB'ye kadar kapasite
Harici arabirim	Ađ arabirimi	2 RJ-45 10/100/1000 Mbp kendinden uyumlu Ethernet arabirimi
	Seri arabirimi	RS-232 ve RS-485
	USB arabirimi	2 × USB 2.0 + 1 × USB 3.0
	Alarm giriři/çıkıřı	16/4 (opsiyonel olarak 16/8'e kadar genişletilebilir)
Diđerleri	Güç kaynađı	100 ~ 240 VAC
	Tüketim (sabit disk ya da DVD-R/W olmadan)	≤ 20 W
	Çalıřma sıcaklıđı	-10 °C ~ +55 °C (14°F ~ 131°F)
	Çalıřma nemi	% 10 ~% 90
	Kasa	19 inç raf sistemi řeklinde monte edilmiř 1.5U kasa
	Ebatlar (G × D × Y)	445 × 390 × 70 mm (17,5"× 15,3" × 2,8")
	Ađırlık (sabit disk ya da DVD-R/W olmadan)	≤ 4 kg (8,82 lb)